


JACK Z7

World No. 1

STEBNÓWKI Z POTRÓJNYM TRANSPORTEM I AUTOMATYKĄ
PRZEZNACZONE DO SZYCIA CIĘŻKICH MATERIAŁÓW

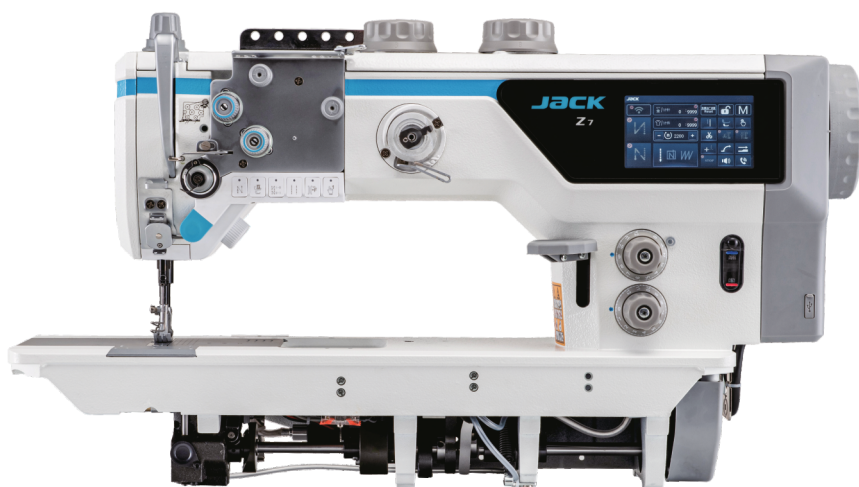

JACK Z7 18100 - STEBNÓWKA 1-IGŁOWA

JACK Z7 29100 - STEBNÓWKA 2-IGŁOWA

Stebnówka z potrójnym transportem (dolny ząbkowy, krocząca stopka, krocząca igła) przeznaczona do szycia materiałów ciężkich. Maszyna wyposażona jest w szereg automatycznych funkcji takich jak: obcinanie nici, ryglowanie, podnoszenie stopki, pozycjonowanie igły, programowanie parametrów szycia. Sterowanie za pomocą czytelnego dotykowego i łatwego w obsłudze panelu sterującego umieszczonego na głowicy. Nowoczesny silnik energooszczędny servo zintegrowany z głowicą.

Maszyna została wyposażona w dwa regulatory wzniosu stopki oraz system pozwalający na szybką (samoczynną) zmianę wysokości kroczenia w zależności od grubości przeszywanych warstw, a także w dwa regulatory ściegu pozwalające na szycie ze stałą długością ściegu. Energooszczędne oświetlenie LED doświetlające strefę szycia wokół igielnicy.

SPECYFIKACJA:

Prędkość szycia: 3.000 ściegów/min - jednoigłowa, (2.600 ściegów/min - dwuigłowa)

Długość ściegu: 9 mm - jednoigłowa, (12 mm - dwuigłowa)

Wysokość podnoszenia stopki: 20 mm

Chwytnacz XXL o bardzo dużej pojemności nici (średnica szpulki 32mm)


Automatyczne pozycjonowanie igły

System igieł: DP35R

Odległość od korpusu do igły: 35 cm

Zasilanie: 230V 50Hz

Wymagane podłączenie do sprężonego powietrza: ciśnienie 6 bar

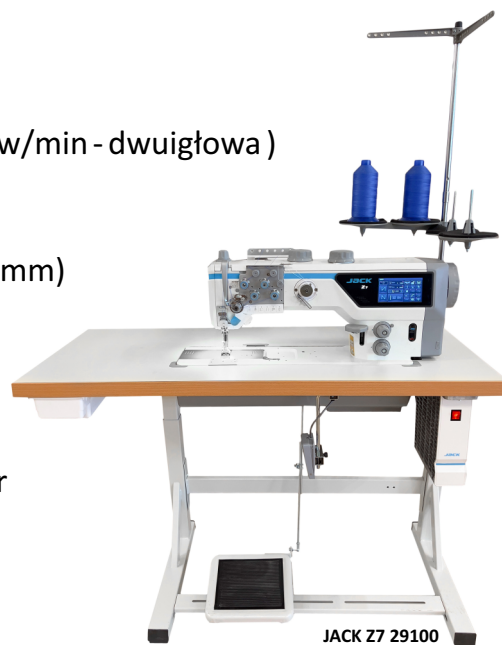

JACK Z7 29100

JACK
World No. 1



www.jackeurope.com

JACK Z7

World No. 1


STEBNÓWKI Z POTRÓJNYM TRANSPORTEM I AUTOMATYKĄ
PRZEZNACZONE DO SZYCIA CIĘŻKICH MATERIAŁÓW




Pełna automatyka.
Czytelny panel kontrolny.
Czujnik końcówki nici chwytaaczowej.



Specjalne pokrętko umieszczone obok igielnicy, pozwala na manualne obracanie wałem maszyny do przodu lub do tyłu.

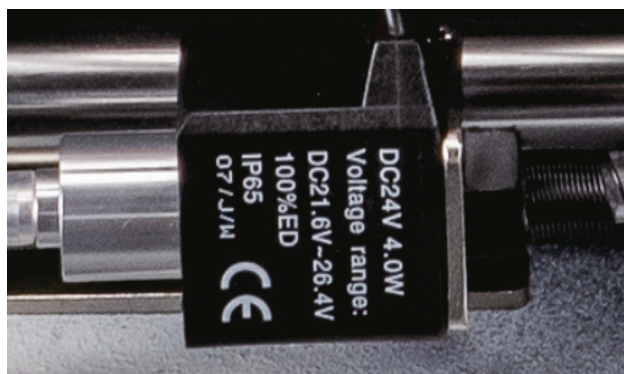


Zamknięty obieg oleju z elektronicznie sterowanym smarowaniem chwytaacza.

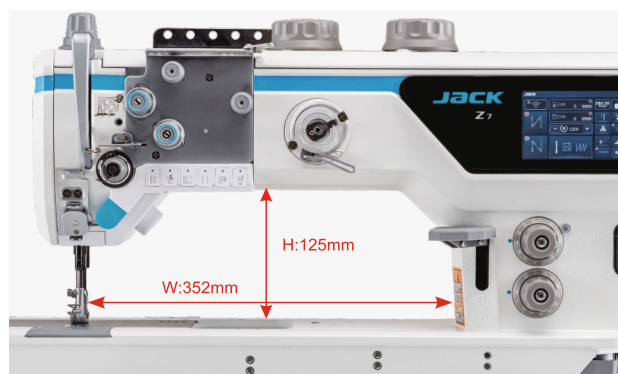

Zwiększona przestrzeń robocza maszyny.



Standardowy rozstaw igieł w maszynie dwuigłowej
10mm (na zamówienie 6, 8, 12mm)

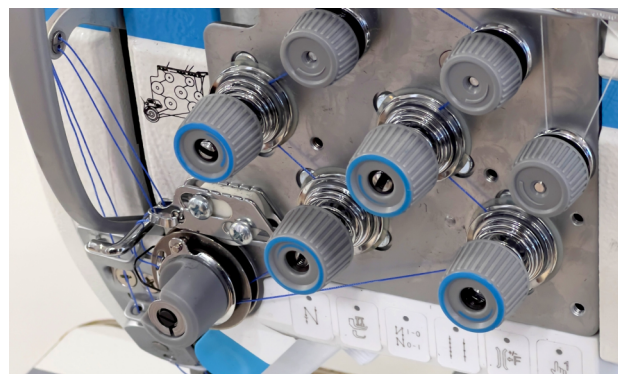

Dostępna wersja dwuigłowa maszyny

Parametry techniczne

Model	System igieł	Liczba igieł	Liczba nici	Długość ściegu [mm]	Wys.podn. stopki [mm]	Prędkość szycia [śc/min]	Wymiary [mm]	Waga [kg]
Z7-18100	DPx35R #19	1	2	9	20	3000	930x385x780	64/79
Z7-29100	DPx35R #21	2	4	12	20	2600	930x385x780	66/81

JACK
World No. 1



www.jackeurope.com